



T24 | T35 SÉCHOIR ROTATIF



FLUX D'AIR RADIAL
Pour un transfert de chaleur maximal,
une faible consommation d'énergie et un
temps de séchage court



PLATE-FORME BASÉE SUR LE CLOUD
pour un contrôle facile partout et à tout
moment



OUVERTURE DE PORTE EXTRA LARGE
Pour un chargement et un déchargement
faciles

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


Caractéristiques	Options	Écran de contrôle
- Tambour en acier inoxydable standard de grand diamètre - Grande ouverture de la porte pour faciliter le chargement et le déchargement - Tambour inversant - Filtre à peluches autonettoyant	- Version monnayeur - Façade en acier inoxydable - Tambour galvanisé - Hublot double vitrage et isolation thermique - Contrôle de l'humidité résiduelle Sensodry : - séchage sûr du linge délicat - détection de l'humidité en % - idéal en combinaison avec SoftWash - idéal pour les nettoyages à sec, les services d'incendie - disponible sur Easy et Full Control - Kit Wi-Fi - à commander via accessoires	- ECT - Easy Control : Microprocesseur facile à utiliser - contrôle intuitif avec sélection simple de 3 programmes - FCT - Full Control : Programmateur à contrôle total, jusqu'à 20 programmes, 9 préprogrammés. Minuterie entièrement programmable avec possibilité de contrôle de l'humidité résiduelle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		T24	T35
CAPACITÉ			
Capacité 1:18	kg (lb)	25(55)	38(84)
Capacité 1:22	kg (lb)	24(56)	31(68)
Volume du tambour	l	530	680
Diamètre du tambour	mm	Ø 930	Ø 930
FLUX D'AIR	m³/h	950	1200
ÉVAPORATION MOYENNE	l/min.	0,384	0,560
MOTEURS			
Ventilateur	kW	0,55	0,55
Entraînement	kW	0,25	0,25
CHAUFFAGE AU GAZ			
Raccordement au gaz	NPT	3/4"	3/4"
Raccordement électrique		380-415V/50-60Hz/3+N 208-240V/50-60Hz/1Ph 440-480V/60Hz/3Ph	
Puissance	kW	33/39	46/50
	kBTU/h	112,6/133,1	157,9/170,6
CHAUFFAGE VAPEUR			
Raccordement vapeur	Pouce	3/4"	3/4"
Raccordement électrique		380-415V/50-60Hz/3Ph 208-240V/50-60Hz/1Ph 440-480V/60Hz/3Ph	
Puissance de la vapeur *	kW	27 - 36,2	39,3 - 52,7
Pression de la vapeur	bar	3-6 / 7-10	3-6 / 7-10
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
Raccordement électrique		380-415V/50-60Hz/3Ph 440-480V/60Hz/3Ph	
Puissance	kW	30/36	36/48
ÉVACUATION	mm	200	200
DIMENSIONS			
HxLxP	mm	1975x965x1270	1975x965x1490
Poids net	kg	275	305
DONNÉES DE TRANSPORT			
Emballé HxLxP	mm	2075x1040x1320	2075x1040x1540
Poids brut	kg	300	330

Les dimensions données sont les côtes de passage des matériels hors tout sans démontage d'élément.

* Le débit de vapeur est flexible en fonction de la pression de la vapeur.

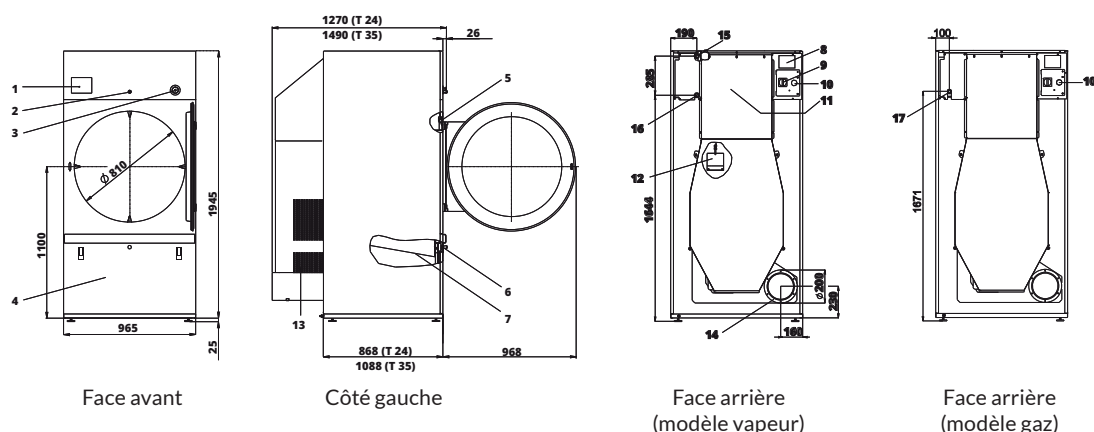

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Programmateur | 7. poussière | 12. Interrupteur de la circulation de l'air |
| 2. Serrure du panneau de service | 8. Filtre à poussière | 13. Aspiration |
| 3. Bouton d'arrêt d'urgence | 9. Plaque d'identification | 14. Tuyauterie d'évacuation |
| 4. Trappe du filtre à poussière | 10. Interrupteur principal | 15. Alimentation en vapeur |
| 5. Interrupteur de la fermeture de la porte | 11. Arrivée principale de l'électricité | 16. Evacuation des condensats |
| 6. Interrupteur de la trappe du filtre à | 12. Boîte de chauffe | 17. Raccordement au gaz |